



# АТОЛ

## Дисплей покупателя АТОЛ PD-7000



### Руководство пользователя

# Введение

Настоящее руководство пользователя распространяется исключительно на дисплей покупателя АТОЛ PD-7000.

Дисплей покупателя АТОЛ PD-7000 – это яркий рекламный 7-дюймовый дисплей с цветным экраном. На дисплее удобно отображать информацию о покупке или рекламные ролики. Рекламный дисплей используется на кассе и информирует покупателей об акциях и специальных предложениях.

АТОЛ PD-7000 отличается компактными размерами, элегантным дизайном, легко поворачивается и наклоняется, высота стойки регулируется с помощью вставных секций. Для устойчивости дисплей можно прикрепить к столу с помощью саморезов. Подключается через USB (Virtual COM Mode) порт, дополнительное питание не требуется. Всё необходимое для быстрой установки и работы дисплея входит в комплект поставки. АТОЛ PD-7000 не поддерживает автоматическую настройку EDID (DDC-2), поэтому необходимо настроить разрешение экрана вручную. Язык экранного меню поддерживается только на английском языке.

Преимущества: АТОЛ PD-7000

- подходит для видео и изображений,
- яркая, контрастная картинка,
- отличная читаемость отображаемой информации,
- простая установка и возможность фиксации на рабочем месте кассира,
- подключение через интерфейс USB и без дополнительного питания.

Перед использованием дисплея покупателя АТОЛ PD-7000 необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации.

Дисплей покупателя АТОЛ PD-7000 и аксессуары (включая встроенные программы, программные средства настройки, документацию, внешний вид и т. д.) защищены авторскими правами, патентами, а также авторским правом на программное обеспечение.

Компания «АТОЛ» оставляет за собой право вносить любые изменения в изделие для повышения его надежности, улучшения функциональности или дизайна. Компания «АТОЛ» не несет ответственность за применение или использование какого-либо продукта или схемы с дисплеем покупателя АТОЛ PD-7000 или любую другую ответственность в связи с информацией, приведенной в настоящем документе.

## Характеристики

Наименование	Характеристики
Тип дисплея	LCD матрица
Конструкция	<ul style="list-style-type: none"><li>— На стойке, изменение высоты стойки с помощью дополнительных секций;</li><li>— Возможность крепления на столе;</li><li>— Возможность поворота стойки и наклона дисплея относительно оси стойки.</li></ul>
Разрешение	800x480 пикселей
Яркость	450 кд/м <sup>2</sup>
Время отклика	25 мс
Передача данных, интерфейсы	USB 2.0
Питание	USB: от одного USB порта 5V DC
Угол обзора матрицы	170° по горизонтали, 60° по вертикали
Угол наклона	0°– 30°
Угол поворота	335°
Размеры дисплея, головная часть (ШxВxГ)	185 мм x 125 мм x 38 мм
Размеры стойки, одна секция	130 мм (длина) x 34,5 мм (диаметр)
Размеры стойки, две секции	260 мм (длина) x 34,5 мм (диаметр)
Размеры подставки (ШxВxГ)	169 мм x 39 мм x 98,5 мм
Размеры дисплея на подставке с двумя секциями (ШxВxГ)	185 мм x 450 мм x 38 мм
Площадь изображения (ШxВ), формат	154 мм x 86 мм, 16:9
Вес нетто	1,25 кг
Температура эксплуатации	От 5 °С до 45 °С
Допустимая относительная влажность воздуха	От 10% до 85%

## Функции

- Увеличенная яркость 350 nit.
- Тип USB: не требуется внешний источник питания.

### **Яркость более 350 nit привлекает больше внимания покупателя:**

АТОЛ PD-7000 оснащен ЖК-панелью повышенной яркости 350 nit.

С АТОЛ PD-7000 можно совершенно по-другому представить специальную информацию клиенту. В течение времени обработки платежа клиент может видеть все виды информации, которую вы хотели бы ему предоставить. АТОЛ PD-7000 — это действительно высокоэффективный маркетинговый инструмент с низкой стоимостью.

### **Тип USB не требует внешнего источника питания!**

Если АТОЛ PD-7000 подключается через порт USB, его кабель USB может получать питание от системного блока или POS-терминала, поэтому для включения питания не потребуются блок питания или адаптер.

## Панель управления




- 1 Выключатель питания (выключение питания);
- 2 Увеличение яркости;
- 3 Уменьшение яркости.

## Установка

- 1** Установите драйвер дисплея АТОЛ PD-7000USB, скачанного из Центра Загрузок АТОЛ, без подключения кабеля USB к ПК.
- 2** После завершения установки USB-драйвера подключите USB-кабель дисплея к ПК или Моноблоку.
- 3** Затем включите АТОЛ PD-7000.

**4** На ПК в **Диспетчере устройств** появится новый порт USB-устройства.

**5** Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе, затем выберите **Разрешение экрана**, вы увидите, что второй дисплей уже успешно установлен:

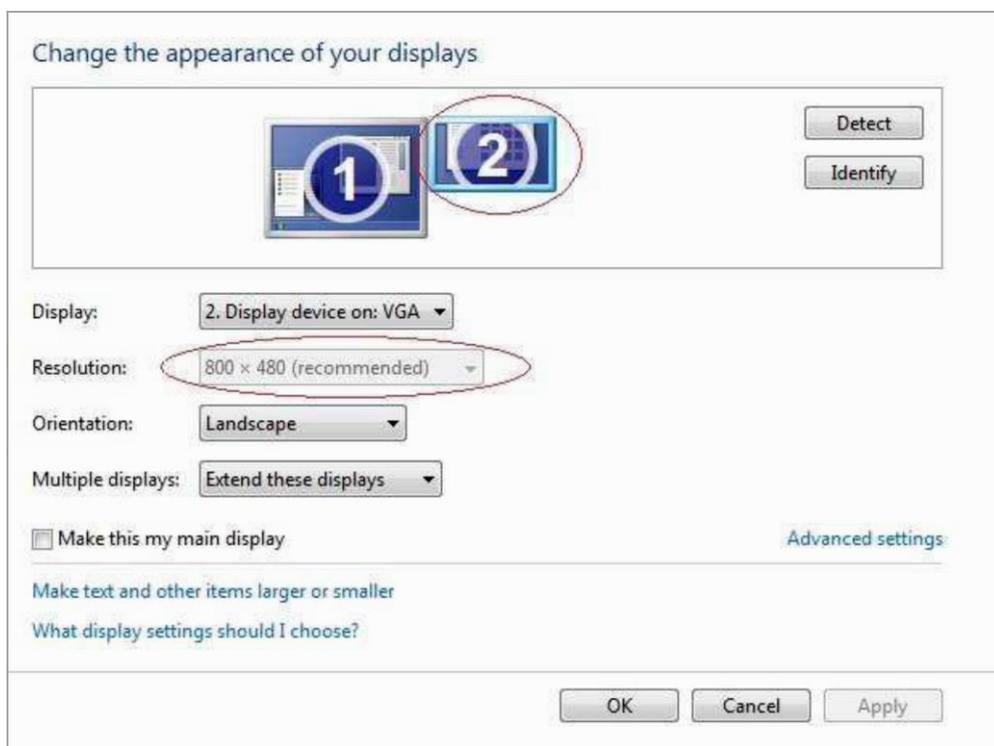

# **Руководство по эксплуатации**

**Версия документа от 10.08.2022**

## **Компания АТОЛ**

ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж 4,  
пом. 5, Москва 129085

+7 (495) 730-7420

[www.atol.ru](http://www.atol.ru)

