

# Инструкция по настройке устройства «JaCarta PKI/ГОСТ/SE» для работы с порталом ЕГАИС на ОС Windows 7/8/8.1/10.

1) Скачайте последнюю версию дистрибутива драйверов для ключевого носителя JaCarta и сохраните его на компьютер.

Для ОС Windows 7, 8, 8.1, 10 загрузите Единый клиент JaCarta по ссылке <https://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/84d5e1db-4319-48ca-a989-8f4c60524fa8/get>.

2) **Не подключая носитель JaCarta к компьютеру**, запустите файлы установки в соответствии с разрядностью Вашей ОС Windows.

Для 32-х разрядной Windows запустите и установите **JaCartaUnifiedClient\_x86.msi** (Рис. 1)

Для 64-х разрядной Windows запустите и установите **JaCartaUnifiedClient\_x64.msi** (Рис. 1)

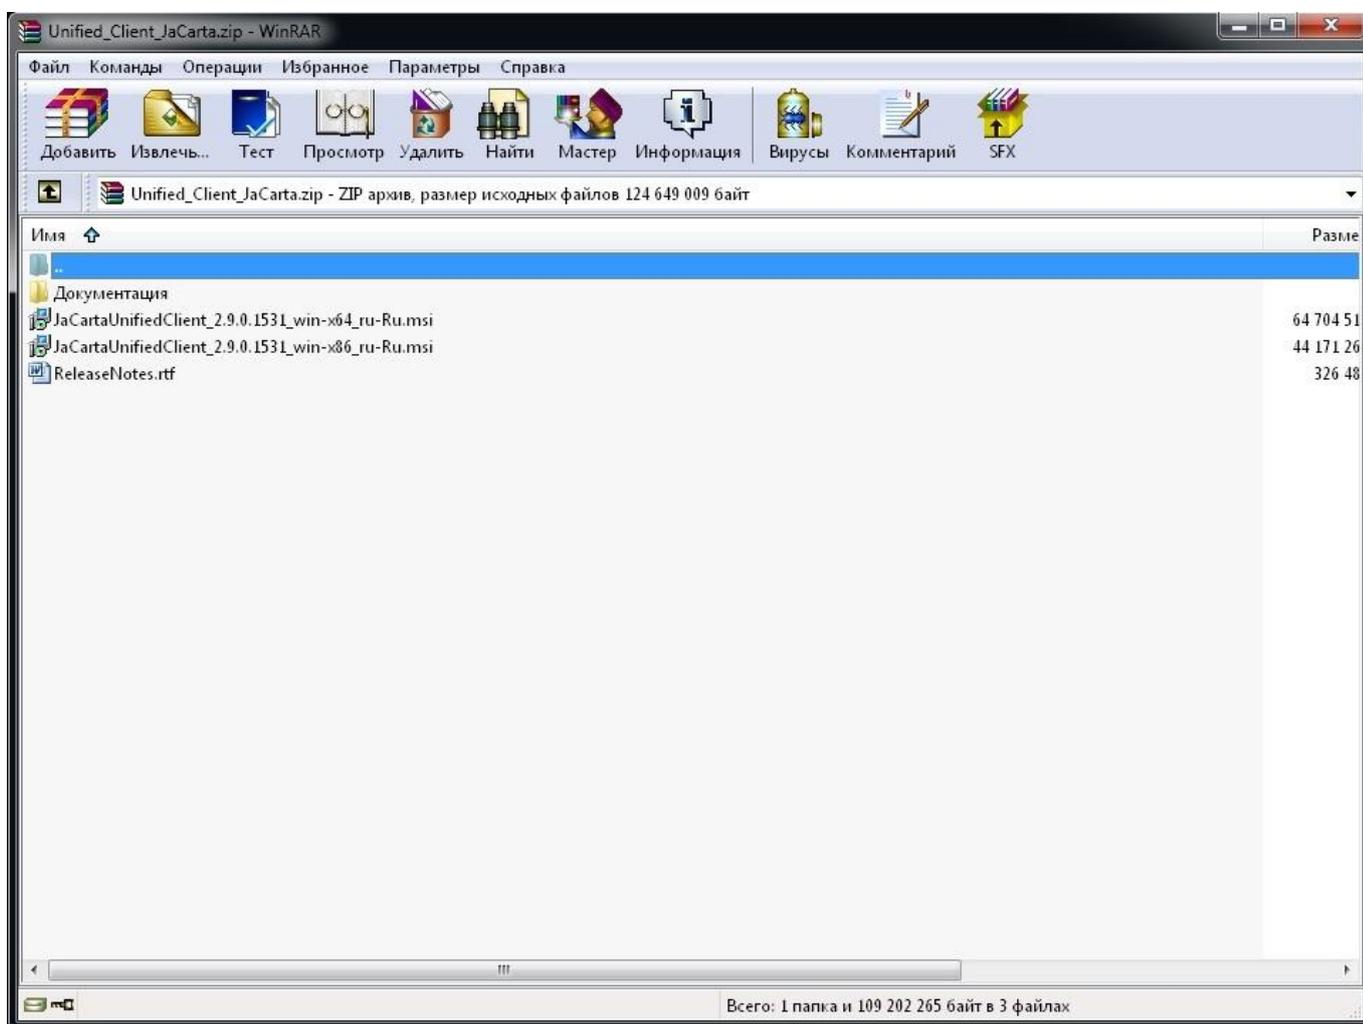


Рис. 1

3) Установку рекомендуется производить, не меняя никаких параметров.  
После установки перезагрузите компьютер.

4) Загрузите утилиту ФСРАР-Крипто по ссылке [http://www.ca-mos.ru/support/FSRAR\\_Crypto\\_2.exe](http://www.ca-mos.ru/support/FSRAR_Crypto_2.exe) и установите ее.

5) Обновите приложение Java, перейдя через браузер Internet Explorer по ссылке [http://www.java.com/ru/download/ie\\_manual.jsp](http://www.java.com/ru/download/ie_manual.jsp)

6) Зайдите в Личный кабинет (ЛК) на сайте <http://egais.ru/>, проверьте установленные компоненты.

При запросе Пин-кода введите **0987654321**, отобразится окно с сертификатом, нажмите на него.

В ЛК ЕГАИС выберите вкладку «Получить ключ» и запросите сертификат на соответствующее подразделение.

При запросе Пин-кода введите **11111111**.

7) Для загрузки УТМ выберите вкладку «Транспортный модуль» и скачайте дистрибутив. Запустите файл установщика УТМ. **Запуск следует производить строго от имени администратора.** После распаковки и установки, появится окно с полем для ввода пин-кода пользователя от контейнера РКІ (по умолчанию пин-код: **11111111**). После ввода пин-кода и нажатия на "Поиск", выберите найденный сертификат RSA и нажмите "Далее" (Рис. 2)

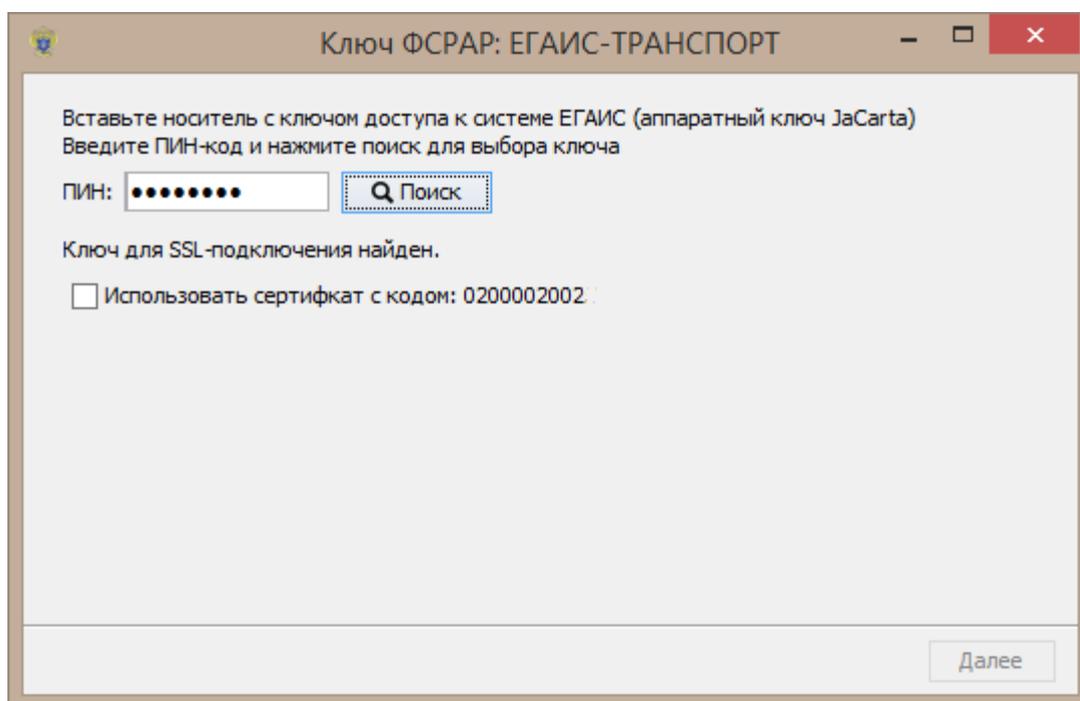


Рис. 2

8) Затем будет предложена проверка подключения к серверу дистрибутивов УТМ и к серверу ЕГАИС - транспорт. Если Вы используете прокси-сервер для выхода в интернет, то обязательно заполните соответствующие поля настроек (адрес, порт) прокси-сервера и нажмите "Далее" (Рис. 3)

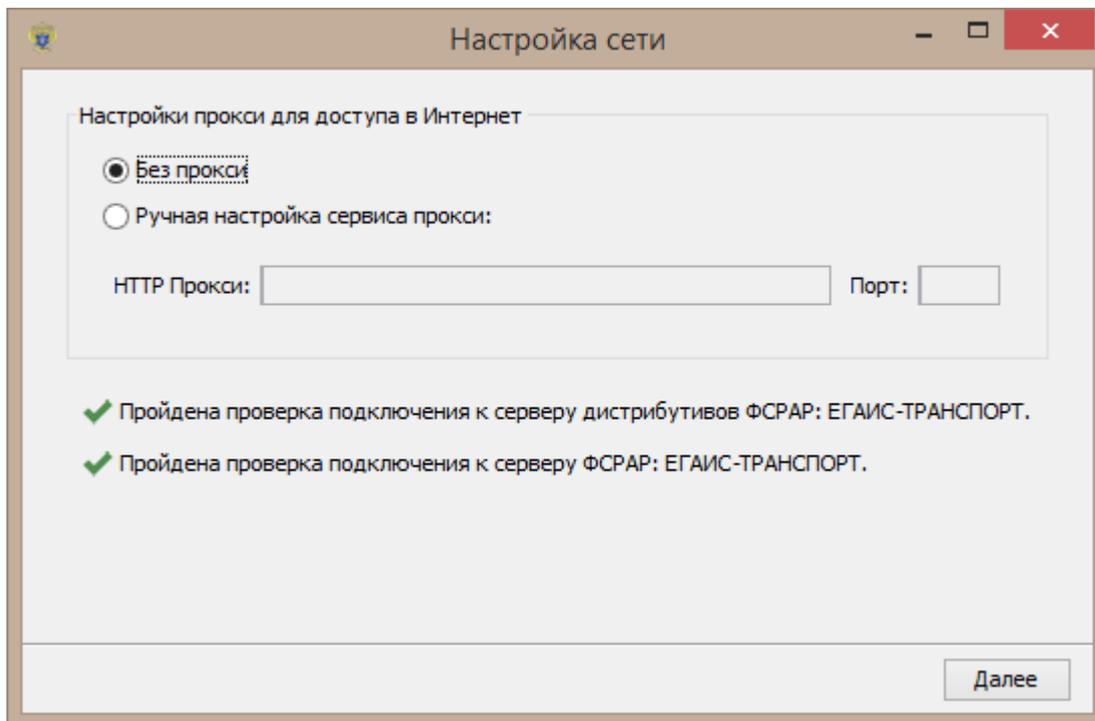


Рис. 3

9) В следующем окне необходимо будет ввести пин-код пользователя от контейнера ГОСТ (по умолчанию: **0987654321**). После ввода пин-кода и нажатия на "Поиск", выберите найденный сертификат ГОСТ и нажмите "Далее" (Рис. 4)

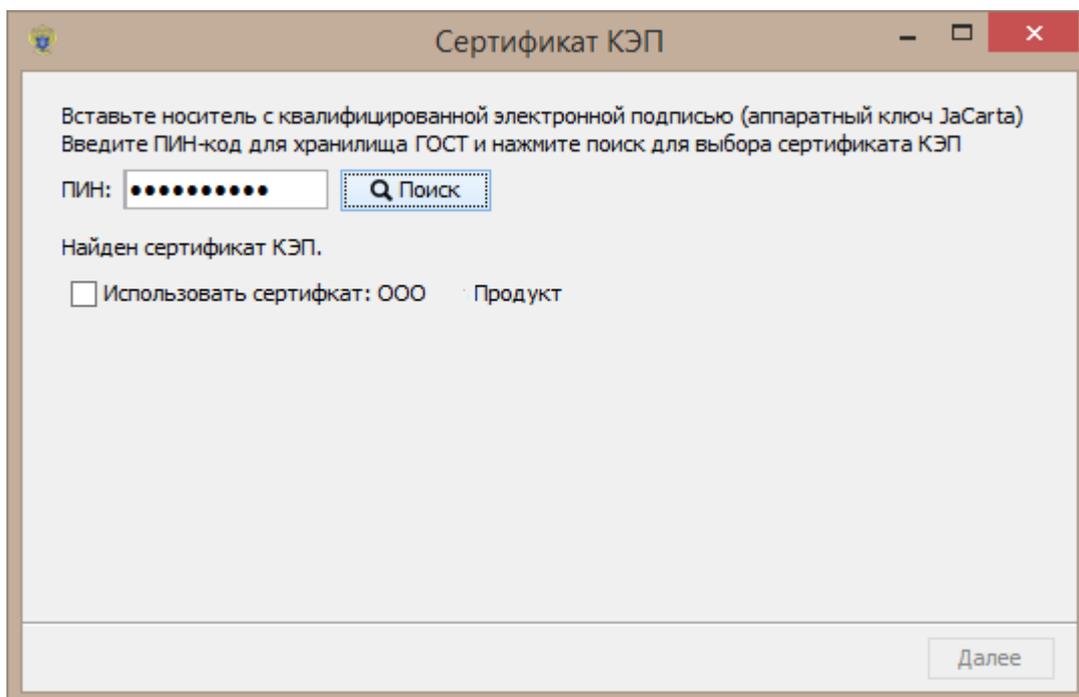


Рис. 4

10) В последнем окне будет отражаться ход конечной установки, ожидайте завершения. Вы можете закрыть окно установщика после получения сообщения - "Установка успешно завершена" (Рис. 5)

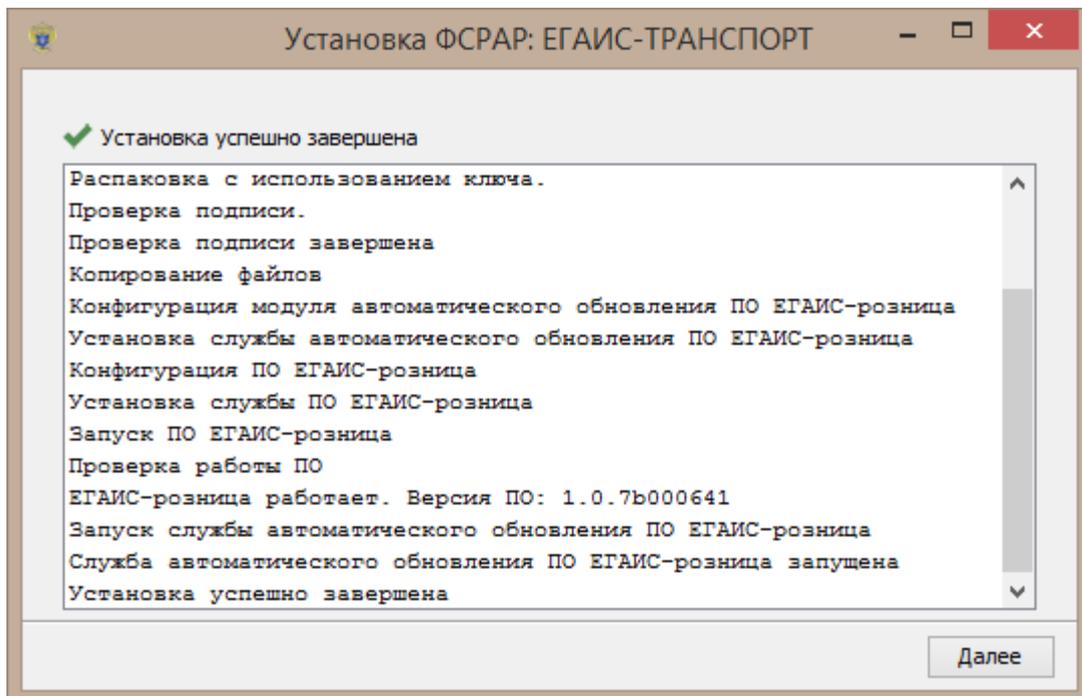


Рис. 5